


Audi A6/S6/RS6 C8 A7/S7/RS7 4K Anleitung Ausbau Seitliche Armaturenbrettverkleidung

Audi A6/S6/RS6 C8 A7/S7/RS7 4K Manual Removal of Side Dash Cover

- 1) Setzen Sie wie unten gezeigt an Pfeil 1 ein Hebelwerkzeug an und hebeln Sie die Verkleidung in Richtung Türe/Pfeil 2 aus. Danach kann die Verkleidung wie mit Pfeil 3 gezeigt herausgezogen werden.

Use a prying Tool marked with Arrow 1 to pry out the Side Cover into the direction of arrow 2. Afterwards pull the cover out into the direction of arrow 3.

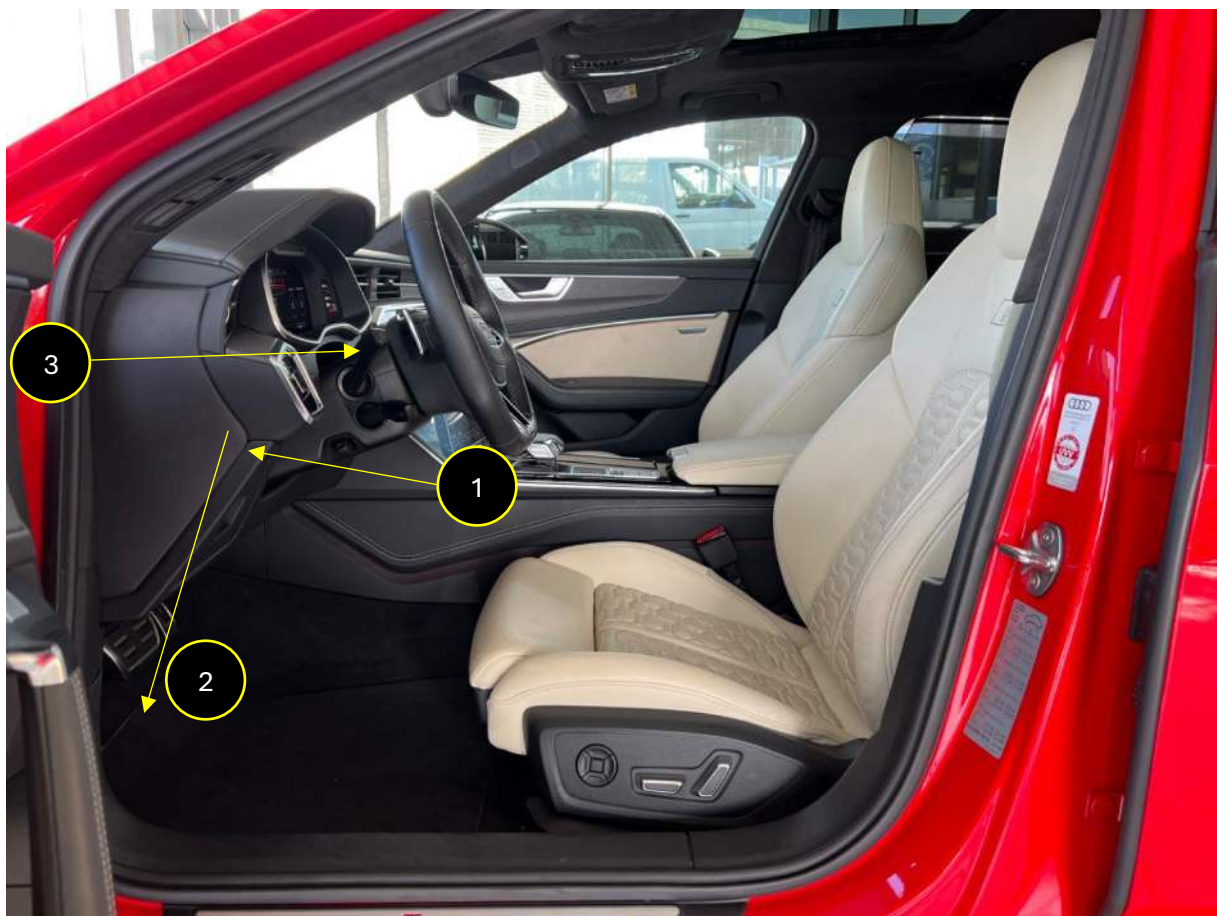

- 2) Setzen Sie die neue Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
Install the new Cover in reverse order.